

ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
PALACIO EZEQUIAS ALVES PEREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS-RO



**DESPACHO DA DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
VINCULADO AO CONTRATO 05/2023**

ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO

PROCESSO ADM:0128/2023

CONTRATO: 005/2023


EMPRESA: EGM SERVIÇOS E CONTRUCOES LTDA

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia e construção civil, para construção e ampliação do prédio Câmara municipal de Alto Alegre dos Parecis-RO.

O DIREITOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, **MARCO ANTONIO R. DA SILVA**, encaminha à presidência da Câmara Municipal de Vereadores de Alto Alegre dos Parecis-RO, para que no uso de suas atribuições legais, avalie e delibere sobre o Pedido de Aditivo do Contrato 005/2023. Segue, junto ao pedido a Justificativa e Sugestão do Diretor de Orçamento e Finanças a respeito da necessidade do aditivo, consubstanciado nas fls. __, deste processo, **DECIDE**.

Comunique-se.

DOF- Diretoria de Orç. e Finanças, 10 de novembro de 2023.


MARCO ANTONIO R. DA SILVA
DIR.ORÇ. FINANÇAS

Re: solicitação segunda medição

Umuarama Construtora <umuaramaegm@gmail.com>

Qui, 16/11/2023 11:54

Para: Poder Legislativo <cmaapgabinete@hotmail.com>

Temos interesse sim.



Em qui., 16 de nov. de 2023 10:07, Poder Legislativo <cmaapgabinete@hotmail.com> escreveu:
Bom dia,

venho respeitosamente questionar o interesse da empresa no aditivo 001/2023, do contrato 005/2023. No qual segue a planilha anexo.

Ate.te, Julieverson Fernandes Teixeira.
Dir. Adm. Geral.

De: Umuarama Construtora <umuaramaegm@gmail.com>

Enviado: terça-feira, 14 de novembro de 2023 00:20

Para: Poder Legislativo <cmaapgabinete@hotmail.com>

Assunto: solicitação segunda medição



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS
JUSTIFICATIVA PARA ADITIVO DO CONTRATO 005/2023



INTRODUÇÃO

Diante do andamento da obra, objeto do contrato administrativo nº 005/2023, foi constatado a necessidade de aditivo do objeto. O projeto inicial, não constou da necessidade de reparos que só foram possíveis de serem constatados, no âmbito do desenvolvimento da obra.

Reparos em paredes onde estão os rufos e calhas, construção de sala de som fora do plenário, para evitar impedimentos e obstáculos na rampa de acessibilidade. São necessidades que surgiram no decorrer da execução do objeto.

DA NECESSIDADE

Ao identificar no decorrer da execução do objeto, os problemas e as ausências já mencionadas, faz-se necessário que se resolva. Em virtude da materialidade dos problemas e da avaliação técnica profissional de engenheiro contratado pela administração, a necessidade de adequação superveniente ficou constatada.

DO OBJETO E DA SOLUÇÃO

A solução viável, legal e material, é um aditivo do objeto, a ser realizado no âmbito do contrato administrativo nº 005/2023.

No caso dos reparos para afastar problemas na cobertura do plenário, uma troca completa de rufos e calhas, reboco de paredes danificadas e reparo em tesouras de cobertura.

Em se tratando da preservação da acessibilidade e do espaço construído no plenário, a construção da sala de controle de áudio e vídeo, fora da estrutura principal do plenário.


PESQUISA DE MERCADO



ESTADO DE RONDÔNIA

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS




A contratação de empresa de engenharia para elaborar o projeto, traz no bojo do seu instrumento contratual, a previsão de confecção de projetos suplementares oriundos de necessidade superveniente à obra principal.

Destarte, realizado o projeto, a estimativa orçamentária necessária é de R\$ 50.671,38 (cinquenta mil e seiscentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos).

DISPOSIÇÕES FINAIS

O estudo técnico pode esclarecer necessidades patentes que não podem ser ignoradas. Problemas que surgiram durante a execução do contrato e não poderiam ser constatados de outra forma, são problemas que não podem ser ignorados e precisam ser sanados.

Alto Alegre dos Parecis, RO, dia 10 de novembro de 2023.


MARCO ANTONIO R. DA SILVA
DIR.ORÇ. FINANÇAS




Maquetes em 3D
Projetos para Calça
Projetos Residenciais e Comerciais
Planilha Orçamentária
Desenheiramento
Regularização



Obra: REFORMA DO PLENÁRIO E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Local: AV. AFONSO PENA, Nº 3951 - ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO
Bancos: SINAPI - 06/2023 - RondôniaSBC - 07/2023 - Rondônia
BDI: 22,47%
Encargos: NÃO DESONERADO

1º ADITIVO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		COBERTURA					16.104,14	31,44 %
1.1	87894 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	110,6	7,29	8,92	986,55	1,93 %
1.2	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	110,6	41,81	51,20	5.662,72	11,06 %
1.3	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	110,6	12,02	14,72	1.628,03	3,18 %
1.4	94231 SINAPI	RUFIO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	40,7	59,31	72,63	2.956,04	5,77 %
1.5	94228 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	41	97,01	118,80	4.870,80	9,51 %
2		ESQUADRIAS, PINTURA E ACABAMENTO					11.098,61	21,67 %
2.1	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	113,4	12,02	14,72	1.669,24	3,26 %
2.2	COMP Próprio 071123/03	JANELA EM VIDRO TEMPERADO COM 4 FOLHAS DE CORRER E=8MM	M²	7,5	1.026,58	1.257,25	9.429,37	18,41 %
3		AMPLIAÇÃO PLENÁRIO					24.011,50	46,88 %
3.1		DEMOLIÇÕES					301,43	0,59 %
3.1.1	97622 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	4,2	58,61	71,77	301,43	0,59 %
3.2		INFRA ESTRUTURA					4.979,49	9,72 %
3.2.1	99061 SINAPI	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	UN	2	95,81	117,33	234,66	0,46 %
3.2.2	93358 SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	2,16	89,48	109,58	236,69	0,46 %
3.2.3	96995 SINAPI	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	1,32	54,25	66,43	87,68	0,17 %
3.2.4	CPU 27 Próprio	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X24 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	3,6	145,51	178,20	641,52	1,25 %
3.2.5	96543 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	18	20,88	25,57	460,26	0,90 %
3.2.6	96545 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	29,61	18,48	22,63	670,07	1,31 %
3.2.7	96546 SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	24,75	16,56	20,28	501,93	0,98 %
3.2.8	96536 SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	5,37	70,89	86,81	466,16	0,91 %
3.2.9	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,91	658,48	806,44	733,86	1,43 %
3.2.10	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,91	300,09	367,52	334,44	0,65 %
3.2.11	98557 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	5,37	57,20	70,05	376,16	0,73 %
3.2.12	94319 SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	m³	2,4	80,32	98,36	236,06	0,46 %
3.3		SUPERESTRUTURA, PAREDES E PAINÉIS					10.159,67	19,84 %
3.3.1	92775 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	17,55	21,44	26,25	460,68	0,90 %
3.3.2	92777 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,12	18,63	22,84	344,88	0,67 %
3.3.3	92778 SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	29,07	16,56	20,98	589,53	1,15 %





Maquetes em 3D
Projetos para Casa
Projetos Residenciais e Comercial
Planilha Orçamentária
Desmembramento
Regulamentação



CREA 16545-EMRO
CNPJ 08.841.116/0001-00
CNPJ 08.841.116/0001-00

Obra: REFORMA DO PLENÁRIO E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Local: AV. AFONSO PENA, Nº 3951 - ALTO ALEGRE DOS PARACIS/RO
Bancos: SINAPI - 06/2023 - RondôniaSBC - 07/2023 - Rondônia

BDI: 22,47%

Encargos: NÃO DESONERADO

1º ADITIVO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

3.3.4	92270 SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	m²	5,37	141,69	173,52	931,80	1,82 %
3.3.5	CPU0522/04 Próprio	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M²	9,6	118,38	144,97	1.391,71	2,72 %
3.3.6	94971 SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	0,74	658,48	806,44	596,76	1,17 %
3.3.7	103670 SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,74	300,09	367,52	271,96	0,53 %
3.3.8	CPU0522/02 Próprio	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X24CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M²	21	116,20	142,31	2.988,51	5,84 %
3.3.9	87905 SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	42	8,43	10,32	433,44	0,85 %
3.3.10	87529 SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	42	41,81	51,20	2.150,40	4,20 %
3.4		FORRO E COBERTURA					3.014,92	5,89 %
3.4.1	COMP Próprio 071123/01	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 2M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA	UN	2	425,70	521,35	1.042,70	2,04 %
3.4.2	92543 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	4	19,67	24,08	96,32	0,19 %
3.4.3	94207 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	4	51,12	62,60	250,40	0,49 %
3.4.4	COMP0104 Próprio	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	M²	4	85,09	104,20	416,80	0,81 %
3.4.5	88496 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	4	31,30	38,33	153,32	0,30 %
3.4.6	104639 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	4	11,11	13,60	54,40	0,11 %
3.4.7	94227 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	2	72,05	88,23	176,46	0,34 %
3.4.8	94231 SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6	59,31	72,63	435,78	0,85 %
3.4.9	101979 SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	6	52,91	64,79	388,74	0,76 %
3.5		PISO, PINTURA E ACABAMENTO					3.986,26	7,78 %
3.5.1	88497 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	42	17,75	21,73	912,66	1,78 %
3.5.2	88489 SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	m²	42	12,02	14,72	618,24	1,21 %
3.5.3	90930 SINAPI	CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 5CM. AF_07/2021	m²	4	98,25	120,32	481,28	0,94 %
3.5.4	170659 SBC	PORCELANATO RETIFICADO 90X90CM MONTE POLIDO BIANCO PORTINARI	m²	4	223,52	273,74	1.094,96	2,14 %
3.5.5	130925 SBC	RODAPE DE PORCELANATO 14,5X90cm ESMALTADO ACETINADO MURARI	M	6	119,64	146,52	879,12	1,72 %
3.6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					1.569,73	3,07 %
3.6.1	91855 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20	11,83	14,48	289,60	0,57 %
3.6.2	91924 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	32	2,98	3,64	116,48	0,23 %
3.6.3	91928 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	68	6,71	8,21	556,28	1,09 %





- Maquetes em 3D
- Projetos para Casa
- Projetos Residenciais e Comercial
- Planilha Orçamentária
- Desmembramento
- Regularização



Obra: REFORMA DO PLENÁRIO E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
Local: AV. AFONSO PENA, Nº 3951 - ALTO ALEGRE DOS PARECIS/RO
Bancos: SINAPI - 06/2023 - RondôniaSBC - 07/2023 - Rondônia

BDI: 22,47%

Encargos: NÃO DESONERADO

1º ADITIVO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

3.6.4	92023 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	52,21	63,94	63,94	0,12 %
3.6.5	92001 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10	34,46	42,20	422,00	0,82 %
3.6.6	CPCT Próprio 071022/8	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22x22	UND	1	83,74	102,55	102,55	0,20 %
3.6.7	93655 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	13,79	16,88	16,88	0,03 %

Total sem BDI R\$ 41.821,93


Total do BDI R\$ 9.392,32

Total Geral R\$ 51.214,25


Total Com Deságio - 1,06% R\$ 50.671,38

(cinquenta mil seiscentos e setenta e um reais e trinta e oito centavos)

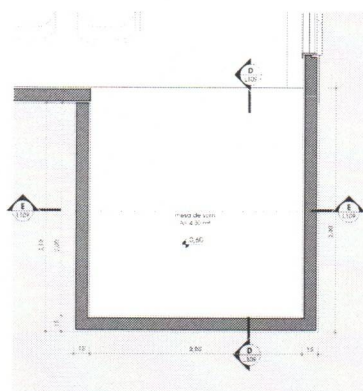

[illegible]

Profitability	4.70
Current ratio	3.10
Time taken	3.05
Improvement	0.00

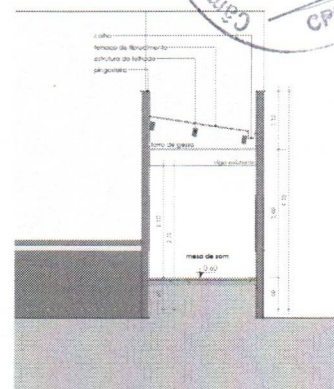

3 CORTE EE
1 : 50

	ANO: 2023		TIPO: ARO.	MODIFICAÇÕES:	FOLHA: 01/01
PROPRIETÁRIO: Câmara Municipal Alto Alegre dos Parecis				DADOS:	
OBJETO AMPLIAÇÃO PARA MESA DE SOM					
PUNTEUO Planta, corte LOCAL: Av. Afonso Pena, Alto Alegre dos Parecis - RO				ASSINATURA  Sra. Rosângela Dalmir de Paula Secretaria de Planejamento e O.P. CASA 1989-1990	
EM	METRO FISCAL E INDICADA	DATA: Novembro de 2023		Responsável Técnico:	



ESTADO DE RONDÔNIA
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
PALACIO EZEQUIAS ALVES PEREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS-RO



**DESPACHO DA PRESIDÊNCIA
VINCULADO AO CONTRATO 005/2023**

ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO

PROCESSO ADM: 0128/2023

CONTRATO: 005/2023

EMPRESA: EGM SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia e construção civil, para construção e ampliação do prédio Câmara municipal de Alto Alegre dos Parecis-RO.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS-RO, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Pedido de Aditivo do Contrato 005/2023 e, considerando a Justificativa e Sugestão do Diretor de Orçamento e Finanças, consubstanciado nas fls. __, deste processo, **DECIDE**.

Autorizar o Aditivo do Contrato 005/2023.

Comunique-se.

Gabinete da Presidência, 13 de novembro de 2023.

Valceir Gomes de Lima
VALCEIR GOMES DE LIMA
PRESIDENTE DA CMAA